


ISTANBUL BLEU PRÉSENTE : PUR / PIR YALITIMLI PANNEAU DE FAÇADE À TRACE PROFONDE

- Aspect architectural avec un motif de surface profondément cicatrisé
- Option de détail de connexion à vis externe et cachée
- Applicabilité horizontale et verticale
- Production de types d'isolation PUR et PIR



Istanbul avec des panneaux de façade Blue Deep Trace

Bâtiments architecturaux

Les panneaux de façade à traces profondes isolés PUR/PIR bleu Istanbul enveloppent votre bâtiment avec son motif de surface à traces profondes et offrent des solutions pour les structures esthétiques et modernes dont les concepteurs et les investisseurs ont besoin.

Trace profonde isolée PUR/PIR, créant des environnements économes en énergie, confortables et sûrs

Panneaux de façade, dans la longueur souhaitée entre 2 et 12 mètres et de 50 mm à 200 mm

Peut être produit en différentes épaisseurs. Il peut être appliqué horizontalement et verticalement avec des options de détails de connexion à vis standard et cachées, et peut être combiné avec d'autres panneaux de façade à rayures et micro Istanbul Blue .


Les panneaux de façade Deep Trace produits conformément aux normes internationales sont disponibles dans une large gamme de couleurs.

Il devient un élément de la conception architecturale avec sa gamme. La chaleur, l'humidité et l'humidité dont votre projet a besoin

Il assure une isolation phonique et augmente la résistance au feu.

Panneaux de façade à traces profondes ;

Panneau de façade à trace profonde standard isolé PUR/PIR WP-SD / WI-SD

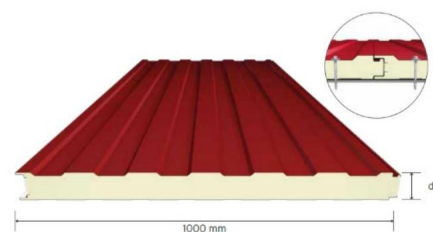


Caractéristiques du produit

Couche d'isolation	PUR – PIR									
Classe d'inflammabilité	B-s2; d0 - B-s1; d0									
Épaisseur d'isolation = d (mm)	50	60	70	75	80	100	120	150	180	200
Charge distribuée* (kg/m2)	222	271	320	345		370	471	574	732	892
Épaisseur de la surface extérieure (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70									
Épaisseur de la surface intérieure (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70									
Lieu de production	Izmir									
Certificats	     									
Domaines d'utilisation	    									

*La tite supérieure 0,50 mm, la tite inférieure 0,40 mm, multi-travées, espacement des pannes de 2,00 m sont des valeurs du tableau de charges.
**S'applique aux produits avec couche d'isolation PIR.

Panneau de façade à trace profonde isolé PUR/PIR à vis dissimulée WP-HD / WI-HD

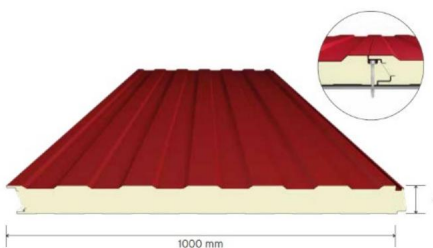

Caractéristiques du produit

Couche d'isolation	PUR – PIR									
Classe d'inflammabilité	B-s2; d0 - B-s1; d0									
Épaisseur d'isolation = d (mm)	50	60	70	75	80	100	120	150	180	200
Charge distribuée* (kg/m2)	242	294	348	375	402	512		624	795	969
Épaisseur de la surface extérieure (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70									
Épaisseur de la surface intérieure (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70									
Lieu de production	Izmir									
CertificatsMachine Translated by Google	     									
Domaines d'utilisation	    									

*Lasthe supérieure 0,50 mm, la tite inférieure 0,40 mm, multi-travées, espacement des pannes de 2,00 m sont des valeurs du tableau de charges.
**S'applique aux produits avec couche d'isolation PIR.