


ISTANBUL BLEU PRÉSENTE : VIS CACHÉE SINUS & RAYÉ PANNEAU DE FAÇADE

- Une touche moderne aux bâtiments avec sa surface différente composée de motifs sinusoïdaux et rayés
- Solution esthétique avec des alternatives d'application horizontales ou verticales
- Possibilité de combinaison avec tous les motifs de surfaces
- Alternative d'isolation PUR ou PIR adaptée à vos besoins d'isolation



+90 212 213 62 84
istanbulmavi.com.tr

Avec sinus à vis cachés et panneaux de façade rayés

Bâtiments différenciants en architecture

Les panneaux de façade Istanbul Blue Hidden Screw Sinus & Stripe, qui peuvent être appliqués horizontalement ou verticalement , donnent aux bâtiments une apparence esthétique et moderne avec leur nouveau design de surface composé de motifs de sinus et de rayures.

Façade à vis cachées et à rayures pouvant être produite dans n'importe quelle longueur souhaitée entre 2 m et 12 m


Panneau de façade à rayures bleues Istanbul , micro et profondes cicatrices avec panneaux et autres vis cachées

Des combinaisons peuvent être faites en les utilisant ensemble.

Les panneaux de façade à vis cachées et à rayures contribuent à la résistance de la surface grâce à leur motif sinusal. Tout en fournissant une isolation contre la chaleur, l'humidité et l'eau des bâtiments avec un remplissage isolant PUR, une isolation PIR Il augmente la résistance au feu grâce à son remplissage. Le fait qu'il puisse être produit dans une large gamme de couleurs le rend visuellement Il complète la conception architecturale en termes de

Panneaux de façade à vis dissimulées et à rayures ;

Panneau de façade sinus et rayures à vis dissimulées isolé PUR/PIR WP-HPS/ WI-HPS

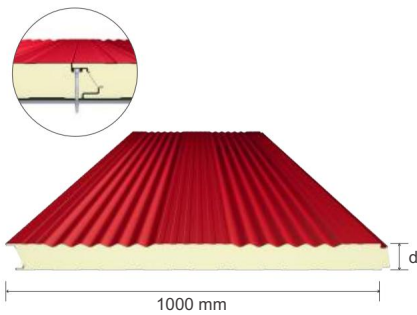

Caractéristiques du produit

Couche d'isolation	PUR-PIR									
Classe d'inflammabilité	B-s2; d0 - B-s1; d0									
Épaisseur d'isolation = d (mm)	40	50	60	70	75	80	100	120	150	180 200
Charge distribuée* (kg/m2)	190	242	294	348	375	402	512	624	795	969 1086
Épaisseur de la surface extérieure (mm)	0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80									
Épaisseur de la surface intérieure (mm)	0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,60 - 0,70									
Lieu de production	sakarya									
Certificats	  TS EN ISO 9001 									
Domaines d'utilisation	   									

* La tôle supérieure 0,50 mm, la tôle inférieure 0,40 mm, multi-travées, espacement des pannes de 2,00 m sont des valeurs du tableau de charges.